




Potencia por puerto

**Hasta 25 kW**



Tipo de Conector

**Conexión CCS2**



Conexión


**4G / 3G / GPRS / GSM**



Tipo de Corriente

**Corriente  
Continua**

Uso Recomendado  
**Privado**

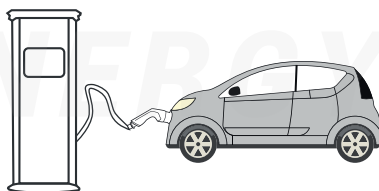

La gama eVolve Rapid ha sido desarrollada para ofrecer una solución de carga rápida en entornos en los que no hay una infraestructura eléctrica de alta potencia (pequeñas flotas de vehículo eléctrico, concesionarios, empresas de carsharing, pequeños aparcamientos privados...) para mejorar la velocidad de carga de los vehículos eléctricos sin grandes inversiones.

Características/  
**Funcionalidades**

Gracias a la experiencia recogida por Circontrol durante años en el ámbito de la carga pública lenta y/o semi-rápida así como en la carga rápida con la gama Raption, la gama eVolve Rapid se presenta como una solución de carga rápida perfecta para entorno privados pequeños y ofrece la posibilidad de instalarse en pared o en suelo gracias a sus dos modelos (wallbox y poste).

Diseñado para reducir el tiempo de carga de los vehículos eléctricos con baterías más grandes que pasarán de tener una autonomía de poco más de 40 o 60 km si cargaran en AC durante una hora a poder recorrer casi 150 km con el mismo tiempo de carga y la misma envoltente.

Chile

| Colombia

| Uruguay

| Perú

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpnenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpnenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera, Bogotá

(+598) 2411 2863  
contacto@kpnenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay

(+51) 945 143 844  
contacto@kpnenergy.com  
San Antonio Miraflores Lima, Perú



Síguenos:  

[www.kpnenergy.com](http://www.kpnenergy.com)

# Cargador eVolve Rapid

## Especificaciones generales



Fuente de alimentación de CA	3P + N + PE
Entrada: V de CA	400 V +/- 10 % trifásico
Factor de potencia	> 0,98
<b>Eficiencia</b>	94% a potencia de salida nominal
Frecuencia	50/60 Hz
Capacidad de suministro de energía	27 kVA
Corriente de entrada de CA máxima	39 A
Potencia máxima de salida	25 kW
Corriente máxima de salida	70 A
Tensión de salida	150-920 V de CC
Cumplimiento	CE/Combo (DIN 70121; ISO15118) IEC61851-1; IEC61851-23 IEC6 1851-21-2
Material de la envolvente	Aluminio y ABS

Grado de protección de la caja	IP54 y IK10
Humedad de funcionamiento	Hasta un 95 %
Almacenamiento a temperatura ambiente	Entre -40 °C y +60 °C
Luces de indicación de estado	Indicador de color RGB
Sistema de inicio/parada	Botones físicos con indicador led
Cierre de la puerta de la caja	Cerradura con llave
Longitud del cable de carga	5,5 metros

### Dispositivos opcionales

Personalización	Etiquetado frontal
Protecciones de seguridad (solo wallbox)	RCD tipo B 30 mA MCB curva C

## Especificaciones del modelo

Modelos	Poste CCS	Wallbox CCS
Protecciones de seguridad	RCD tipo B 30 mA MCB curva C	-
Temperatura de funcionamiento	Entre -35 °C y +45 °C (Kit de baja temperatura)	Entre -5 °C y +45 °C
Entorno	Exteriores	Interiores
Dimensiones (An x Al x Pr)	382 x 1.750 x 236 mm	382 x 984 x 236 mm
Peso	65 kg	52,6 kg
Soporte de cable	Soporte de conector y rodillo de cable integrado	Rodillo de cable
Conexión	CCS2 	CCS2 

Chile

| Colombia

| Uruguay

| Perú

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera, Bogotá


(+598) 2411 2863  
contacto@kpenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay

(+51) 945 143 844  
contacto@kpenergy.com  
San Antonio Miraflores Lima, Perú



Síguenos:  

www.kpenergy.com

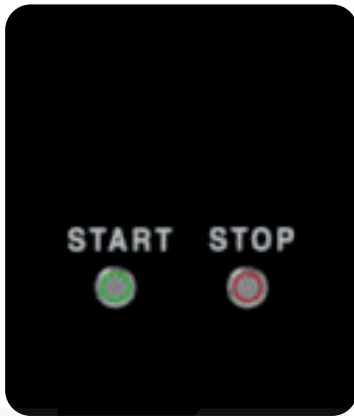

**START STOP**



Interacción rápida y clara del usuario con el cargador mediante dos botones Start/Stop con indicadores LED que guían al usuario durante cada paso del proceso de carga.



## Cargador eVolve Rapid

### Chile

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpnenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

### Colombia

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpnenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera  
Bogotá, Colombia

### Uruguay

(+598) 2411 2863  
contacto@kpnenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212  
Montevideo, Uruguay

### Perú

Calle Luis Arias Scgereiber 135  
San Antonio Miraflores Oficina 102  
Lima, Perú  
Cel: (+51) 945 143 844

